




RACCORDS ET TUYAU DE DRAINAGE



www.amiflex.com

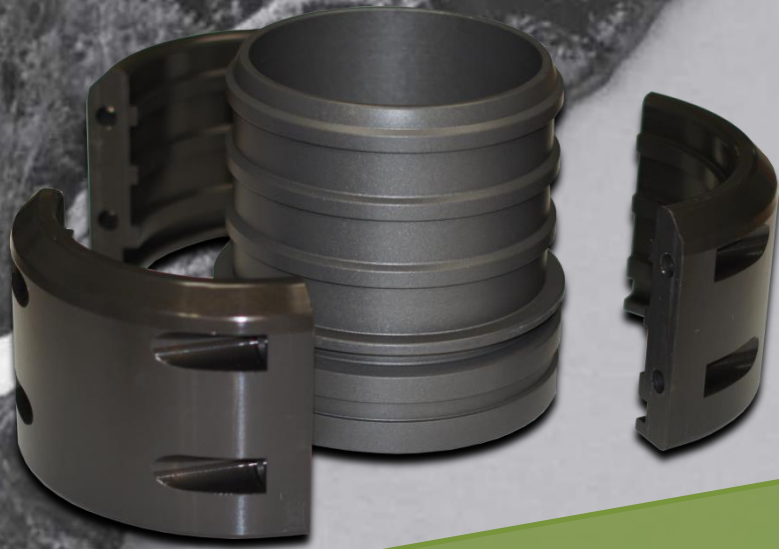

FRACLINE

FRACLINE

RACCORD

Developpé pour Applications de Pompages Industriels de Volume

-connexions à rainures avec colier

Un Alternatif des Raccords Serti

-Facile de remplacer ou réparer sur place/ en chantier

Alliages à Haute Résistance

-machiné d'alliage aluminium T6

Fini Anodisé Résistant à la Corrosion

Collier d'attache à Boyaux de Conception Trois Pièces

-bord biseauté réduit les chances d'accrochages

Vis Écrou Hexagonale et Boulons

Disponible pour les boyaux en tailles 6",8" et 10"



BOYAUX

Fracline Nitrile

Spécialement conçu pour les applications minières, fracturation, pompage d'eau, pétrochimique, raffineries(Résiste les Aromatiques) en plus de ligne à boue et fumier.

-Armature fils de polyester tissé circulairement

-Tube en caoutchouc nitrile noir résistant à l'abrasion et l'huile, construit et intégré à travers l'armature

-Température -30C to +80C(-22F to +180F)

-Élongation moins que 1.5% et disponible en longueur de 660'

Fracline TPU

Se boyau peut être utiliser dans plusieurs type d'applications en refoulement d'eau. Le couvert supérieur en polyuréthane résiste bien contre les périls de terrains raboteux et accidentés. Ils peut aussi être utiliser pour les applications agricoles de certains chimiques.


Une formulation spécial de composantes permet des caractéristiques basse température.

-Couvert en polyuréthane noir avec bonne résistance contre les abrasifs.

-Armature fils de cordons textile synthétiques tissés circulaire.

-Tube en EPDM noir avec résistance chimiques.

-Température -40C à +70C(-40F à +158F)



www.amiflex.com

TORONTO - MONTRÉAL - EDMONTON - HOUSTON

50 Fasken
Dr,
Toronto, ON
M9W1K5

9555 Henri
Bourassa O,
St Laurent, QC
H4S1S7

9547-12Ave
SW,
Edmonton, AB
T6X0C3

5731 Harvey
Wilson Dr,
Houston, TX
77020